

# Bloc-porte associé aux portes basculantes



Bloc-porte associé à une porte basculante – RAL 9016

## Bloc-porte de service prémonté à 1 vantail.

### Panneau

Panneau simple paroi avec bardage à rainures verticales et cadre en acier galvanisé.

### Articulations et fermeture

Deux paumelles anti-dégondage, une serrure encastrée à verrouillage 1 point avec réservation pour cylindre profilé.

Livré avec une silhouette et une clé à gorge.

### Huisserie

Huisserie d'angle, pour pose en applique, en acier galvanisé.

Seuil de l'huisserie amovible (pour montage sans seuil).

Livré avec un joint périphérique (non monté).

### Poignée


Livré avec un double béquillage synthétique noire avec plaques de propreté.

Bloc-porte livré de série avec revêtement d'apprêt blanc à base de poudre similaire au RAL 9016 sur les 2 faces et disponible en option en 10 couleurs préférentielles, RAL au choix et CH 703.

Dimensions standard ciblées côtes tableaux 800 et 900 x 2000 et 2150 mm pour les BP à bardages à rainures verticales et véritable sur-mesure selon motif de 605 x 1070 à 1260 x 2380 mm.

### De nombreuses options possibles en fonction des conceptions :

cylindre profilé, vitrages, verrouillage 3 points, huisserie tubulaire pour pose dans la baie, motifs à cassettes ou cadre nu.

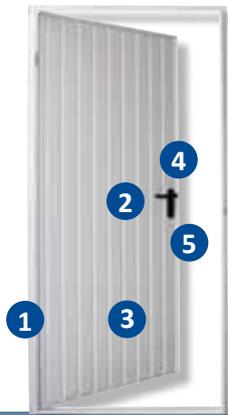

## Couleurs préférentielles



**RAL 1015**  
Ivoire clair



**RAL 3004**  
Rouge pourpre



**RAL 6009**  
Vert sapin



**RAL 7016**  
Gris anthracite



**RAL 7035**  
Gris clair



**RAL 7040**  
Gris fenêtre



**RAL 8028**  
Brun terre



**RAL 9006**  
Alu. blanc

## RAL au choix



CH703



Noir 2100 Sablé



Gris 2900 Sablé



Bleu canon


## Options



Bloc-porte cadre nu



Bloc-porte à cassette S



Bloc-porte à flans horizontaux



Rejet d'eau haut

Rejet d'eau bas

1

2 paumelles galvanisées.

3

Bardage à nervures verticales.

5

Serrure encastrée à verrouillage 1 point.

2

Poignée béquille synthétique noire.

4

Silhouette et clé à gorge.