


Motorisation ProCom 20-3 (avec récepteur intégré)




Motorisation pour porte de garage à usage individuel


Livraison : 1 colis pour la motorisation, 1 colis pour le rail.



>11,25 m²



≤15 m²



Largeur ≤6000 mm

> Sécurité et sureté renforcées grâce à :

- Un protocole de communication radio crypté bidirectionnel 868 MHz.
- Un arrêt sur obstacle.
- Un système de verrouillage automatique et anti relevage mécanique breveté¹.
- Un débrayage de secours intérieur rapide² sur un chariot d'entraînement en cas de coupure de courant.
- Une cellule électrique EL101 livrée de série



Vitesse d'ouverture
22 cm/s



50 cycles max/jour




Effort de pointe 1000 N

> Confort dans l'installation et dans l'usage assuré par :

- Un branchement secteur (230/240 VCA - 50/60 Hz) par prise électrique (transformateur 24 VCC intégré au moto réducteur).
- Un entraîneur de porte de garage universel (portes sectionnelles, latérales et basculantes TUBAUTO).
- Une courroie crantée brevetée en Kevlar sans entretien³.
- Un dispositif de tension automatique de la courroie breveté⁴ pour un entretien réduit et un fonctionnement silencieux sur tout le trajet de la porte.
- Un afficheur 7 segments permettant l'accès à de nombreux menus de programmation et messages.
- Un auto-apprentissage du moteur (réglage automatique du limiteur d'effort et des positions finales).
- Un récepteur intégré 3 canaux bidirectionnels permettant 3 commandes (ouverture/fermeture complète et ouverture/fermeture partielle de la porte de garage et éclairage).
- Un éclairage LED temporisé, pré-réglé à 1 minute.
- Un démarrage et un arrêt progressif géré par microprocesseur.



1) Verrouillage automatique et anti relevage

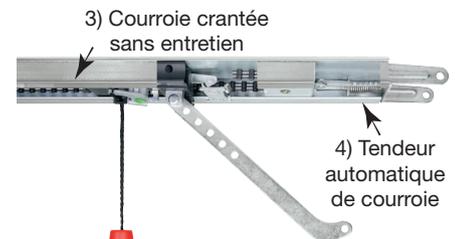

3) Courroie crantée sans entretien

4) Tendeur automatique de courroie

2) Débrayage de secours intérieur

> Conception robuste assurée par :

- Un châssis en acier galvanisé.
- Un rail autoporteur : 3 longueurs de rails (K, M, L) - (option : en 2 parties pré assemblées).

Moteur livré de série avec : 1 micro émetteurs HSE 4 BS et 1 émetteur HS 5 BS 4 canaux pouvant servir à :

- ouvrir et fermer complètement une porte de garage.
- ouvrir et fermer partiellement une porte de garage (fonction portillon sur porte à déplacement latéral).
- ouvrir et fermer complètement un portail.
- ouvrir une porte d'entrée Select Plus équipée d'une serrure motorisée (autre dispositif motorisé).
- interroger la position d'une porte de garage (HS 5 BS).
- ...



HSE 4 BS



HS 5 BS

> Exemple d'accessoires pour adapter votre motorisation à vos usages :



Digicode
FCT 10 BS



Bouton poussoir
IT 1b



Feu clignotant
SLK



Lecteur digital sans fil
FFL 12 BS



Porte clé
HSD 2-c BS



Déverrouillage externe
ESU40/ESA 40



TUBAUTO

V01
2017 04