


Bloc-porte associé aux portes sectionnelles




Bloc-porte associé à une sectionnelle – RAL 7016

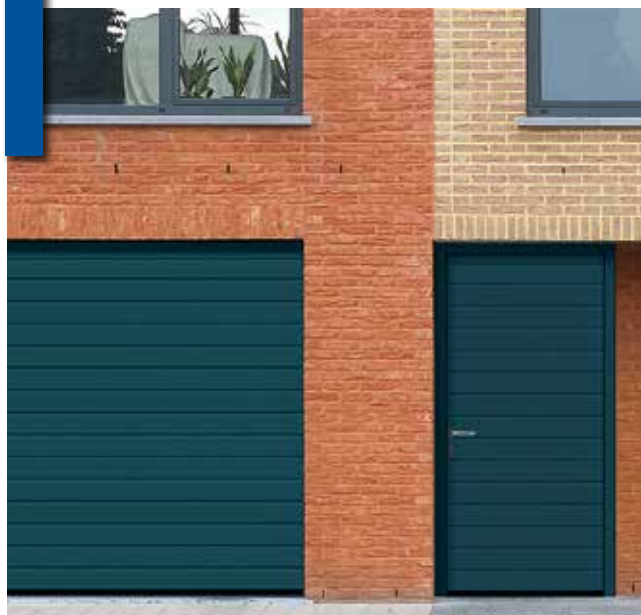


Isolation thermique
Ud = 2,7 W/m².K*


Modèle présenté :
Bloc-porte pour pose dans la baie, Silkgrain, rainures L, huisserie tubulaire, profil 2, RAL 9016




1 Cadre profil aluminium mince



1 Cadre profil aluminium large



2 Sections



3 Poignée béquille, rosace ovale et serrure 1 point



4 Paumelles



5 Huisserie et seuil

Bloc-porte de service prêt à poser à 1 vantail.

Panneau

Panneau en acier galvanisé double paroi injecté de mousse de polyuréthane sans CFC, épaisseur 42 mm, composé de plusieurs sections de même hauteur, finition extérieure Woodgrain, Sandgrain, Silkgrain, Micrograin, avec peinture d'apprêt blanc similaire au RAL 9016, ou Decograin (intérieur Stucco blanc similaire au RAL 9002). Encadrement du panneau avec profil aluminium mince ou large de la couleur ou du plaxage de la porte.

Joint de butée 3 cotés et joint à double lèvres dans la zone de seuil. Disponible en rainures S, M, L, D ou T et cassettes S suivant finition et dimensions.

Articulations et fermeture

Deux paumelles à réglage tridimensionnel noires (aluminium ou blanc en option), 1 serrure encastrée à verrouillage 1 point et 1 cylindre profilé.

Huisserie

Huisserie tubulaire en aluminium épaisseur 60 mm de la même finition que le vantail avec joint de butée sur 3 cotés. Huisserie pré-percée en fonction de la mise en œuvre choisie (dans ou derrière la baie) et goujons d'ancrage fournis.

Poignée

Livrée avec une garniture synthétique noire avec rosaces ovales.

Dimensions standard ciblées côtes tableaux 800 et 900 x 2000 et 2150 mm et véritable sur-mesure selon motif pour tableau de 720 x 1732 à 1350 x 2568mm.

De nombreuses options possibles en fonction des conceptions : différents motifs, vitrages, verrouillage 3 points avec pions anti-dégondage, serrure anti-panique, gâche électrique, faux linteaux, personnalisation avec motifs en acier inoxydable, extensions dimensionnelles...

Couleurs préférentielles



RAL au choix ou anthracite CH703



CH703

Finition Sandgrain



RAL 7016
Gris anthracite



RAL 8028
Brun terre



RAL 9006
Alu. blanc

Finition Decograin



Chêne doré



Chêne foncé



Chêne nuit



Bois de rose



Chêne Winchester



Titan Metallic CH 703

* Performance indicative pour bloc-porte de dimensions 1250 x 2250 mm.

TUBAUTO



Tubauto VO2
03 2017